




BEDIENUNGSANLEITUNG SCHNUR / KETTE

UND SO WIRD'S GEMACHT:


Schnur zum seitlichen Öffnen und Schließen des Behanges

Kette zur Regulierung des Lichteinfalls



1. Stellen Sie mittels Kettenzug die Lamellen senkrecht zur Schienenachse vor dem Verfahren des Behanges.

Abb. 1 (Draufsicht)




2. Verfahren Sie danach die Lamellen mit Hilfe der Zugschnur sanft in die gewünschte Lage.

Abb. 2 (Draufsicht)



Bitte nicht gewaltsam an der Zugschnur ziehen, da dies die Anlage belastet!

3. Stellen Sie nach Bedarf den Blendschutzwinkel mittels Kettenzug ein.

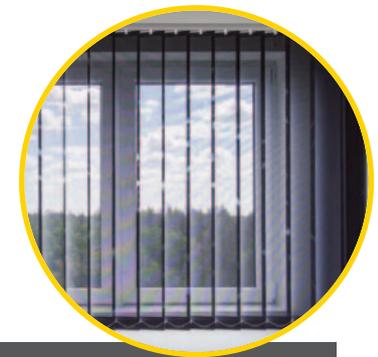

Die Stoffe sollten frei hängen und nicht in unmittelbarem Kontakt mit Gegenständen wie Pflanzen, Drucker o. ä. stehen.

Die Anlagen sollten nur zur Benutzung von Fensterdrehflügeln verfahren werden und wenn Kippflügel so weit öffnen, dass sie in die Lamellen reichen. Damit wird die mögliche Verknotung von Kette und Schnur minimiert, die Beschädigung der Lamellen verhindert und Gebrauchsfähigkeit verlängert. Sollte es doch zur Verschlingung von Kette und Schnur kommen, so ist diese durch vorsichtiges gegenläufiges Verdrehen zu beseitigen.

Veränderungen an den abgebildeten Schienenteilen sind nur durch Fachwerkstätten vorzunehmen.